

H. van de Riet Bouwstaal B.V.

Aanhechtingsomstandigheden

Wanden < 320 mm
Breedplaatvl. < 320 mm
Vloeren ≤ 250 mm

nee (slechte aanhechtingsomst.)

ja (goede aanhechtingsomst.)

Betonkwaliteit
C20/25





nee

Betonkwaliteit
C30/37

Betonkwaliteit
C20/25

nee

Betonkwaliteit
C30/37

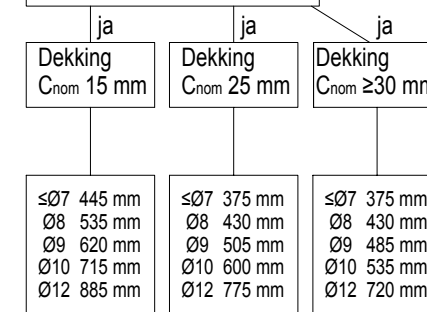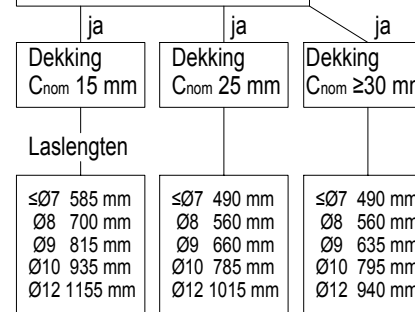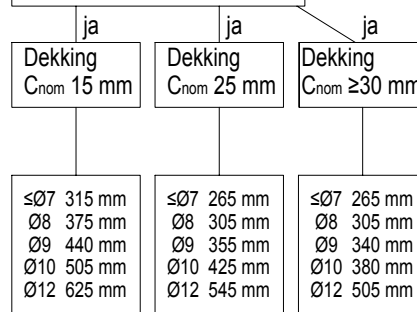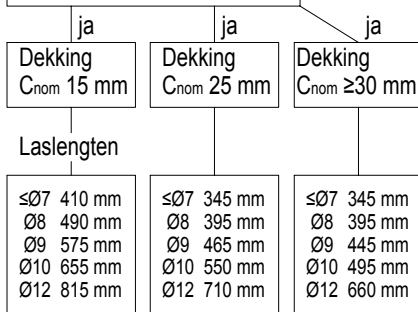

Toepasbare beschikbare netten

BEC-netten	BEC-netten	BEC-netten
D-netten	FS-netten	FS-netten
	D-netten	D-netten
	B335A	B335A
	BS335A	BS335A
	B503A	B503A

BEC-netten	BEC-netten	BEC-netten
FS-netten	FS-netten	FS-netten
D-netten	D-netten	D-netten
B335A	B335A	B335A
BS335A	BS335A	BS335A
B503A	B503A	B503A

Toepasbare beschikbare netten

D-netten	D-netten	D-netten
----------	----------	----------

D-netten	D-netten	D-netten
BEC335A	BEC335A	BEC335A
	BEC503A	BEC503A
	BEC424A	BEC424A
	BEC524A	BEC524A
	FS188	FS188
	FS257	FS257
	FS335*	FS335*

* OVERLAP 430MM!

Laslengtwijzer

Kijk op www.bouwstaal.nl voor alle informatie over de Eurocode 2